

## CAIET DE SARCINI

### **1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE :**

**" Reparatii curente si igienizari cabinete – Facultatea de Inginerie Electrica, Craiova, B-dul Decebal, nr.107"**

**2.AUTORITATEA CONTRACTANTA** - Universitatea din Craiova.

### **3.AMPLASAMENTUL INVESTITIEI**

Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica, b-dul Decebal, nr. 107 municipiul Craiova, jud. Dolj

**4. TERMEN DE REALIZARE** a contractului 30 zile lucratoare

**5.SURSA DE FINANTARE** : fonduri cercetare

### **6. GARANTII**

Garantie de buna executie, conform legislatiei in vigoare 10% din valoarea contractata pentru executie lucrari.

Garantia de buna executie:

- Pentru executie lucrari – 24 luni de la proces verbal la "Receptia la terminarea lucrarilor".

### **7. CONTINUTUL CONTRACTULUI DE EXECUTIE LUCRARI :**

#### **7.1. Executie lucrari**

Executia lucrarilor se va realiza conform caietului de sarcini si antemasuratorilor atasate, cu incadrarea in oferta financiara.

Executia lucrarilor se va efectua cu respectarea stricta a standardelor si normelor tehnice in vigoare, a reglementarilor referitoare la protectia muncii, de prevenirea si stingerea incendiilor si de protectia mediului .

### **8. PREZENTAREA OFERTEI**

#### **8.1. Oferta pentru executia lucrarilor**

- Se va prezenta colectivul de conducere al lucrarilor,

- Oferta pentru lucrarile ce urmeaza sa se execute se va face conform liste cantitati lucrari pe obiecte

### ***LUCRARI PROPUSE SPRE A FI EXECUTATE***

#### **CABINET 3 – Inginerie Electrica**

Starea actuală a cabinetului 3 nu corespunde cerințelor specifice funcționării în bune condiții a activității didactico-științifice minimale, necesitând lucrări de renovare și modernizare.

Descriere lucrari :

Inlocuit tamplarie

- ferestre din PVC geam termopan (clar+clar)
- inlocuit usa acces cu usa metalica ( 1 buc)

Refacere pardoseli cu parchet stratificat trafic intens + accesorii montaj (culoarea parchetului se va alege prin consultarea cu beneficiarul), montajul parchetului se va realiza peste cel existent.

Reparatii tencuieli (unde este cazul), refacere zugraveli, glet, indreptat muchiile la stalpi, grinzi si spaleti, zugraveli lavabile.

Vopsitorie instalatie termica, (conducte de legatura si radiatoare).

#### ***DOCUMENTE PUSE LA DISPOZITIE***

- Schita cabinet 03 existenta
- Tablou tamplarie
- Lista cantitati de lucrari
- 

#### **Igenizare Cabinet Decan, Antecamera si Oficiu adiacente**

La cererea beneficiarului se solicita realizarea unor lucrari minimale de reparatii si igenizare a celor 3 incaperi.

Descriere lucrari :

- Reparatii tencuieli (unde este cazul), refacere zugraveli, glet, indreptat muchiile la stalpi, grinzi si spaleti, zugraveli lavabile tavane – pentru Cabinet Decan si Antecamera.
- Reparatii tencuieli (unde este cazul), refacere zugraveli, glet, indreptat muchiile la stalpi, grinzi si spaleti, zugraveli lavabile tavane si pereti– pentru Oficiu.


***DOCUMENTE PUSE LA DISPOZITIE***

- Schita incaperii
- Lista cantitati de lucrari

Intocmit,

Ing. Sabin Mircea Stancu

Ing. Ion Manda



**ANTEMASURAROARE  
CABINET DECAN, ANTECAMERA SI OFICIU**

1. RPCJ28 B1	REPARATII TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA TAVANE DIN BETON ARMAT, MONOLIT SAU PREFABRICAT EXECUTAT CU MORTAR CIMENT- VAR MARCA 100 T	MP	9
2. RPCJ36 B1	GLET DE IPSOS PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE DE 3 MM GROSIME EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS LA TAVANE	MP	113
3. RPCJ36 A1	GLET DE IPSOS PE TENCUIELI INTER. DRISCUITE DE 3 MM GROSIME EXEC. CU PASTA DE IPSOS LA PERETI SI STALPI	MP	16
4. RPCJ72 A1	PREGATIREA SUPR DE TENCUIELI INTERIOARE ZUGRAVITE CU VAR IN VEDERE VOPSIRII CU VOPSEA LAVABILA	MP	129
5. RPCR25 A1	VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT DE POLIVINIL PE GLET DE IPSOS EXISTENT PT. INTERIOR	MP	129
6. RPCT 11 B1	DESFACERE TENCUIELI LA TAVANE DE BETON CU MORTAR DE VAR SI ADAUS DE IPSOS	MP	4


**ANTEMASURAROARE  
CABINET 3 – INGINERIE ELECTRICA**

1. RPCJ28 B1	REPARATII TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE LA TAVANE DIN BETON ARMAT, MONOLIT SAU PREFABRICAT EXECUTAT CU MORTAR CIMENT- VAR MARCA 100 T	MP	13
2. RPCJ36 B1	GLET DE IPSOS PE TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE DE 3 MM GROSIME EXECUTAT CU PASTA DE IPSOS LA TAVANE	MP	22
3. RPCJ36 A1	GLET DE IPSOS PE TENCUIELI INTER. DRISCUITE DE 3 MM GROSIME EXEC. CU PASTA DE IPSOS LA PERETI SI STALPI	MP	49
4. RPCJ72 A1 (Asim)	PREGATIREA SUPR DE TENCUIELI INTERIOARE ZUGRAVITE CU VAR IN VEDERE VOPSIRII CU VOPSEA LAVABILA	MP	71
5. RPCR25 A1	VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT DE POLIVINIL PE GLET DE IPSOS EXISTENT PT. INTERIOR	MP	71
6. RPCT 11 B1	DESFACERE TENCUIELI LA TAVANE DE BETON CU MORTAR DE VAR SI ADAUS DE IPSOS	MP	10
7. RPCT 10 A1	DESFACERE TENCUIELI INTERIOARE SAU EXT OBISNUITE LA PERETI PE SUPR CE URMEAZA A SE TENCUI	MP	8,5
8. RPCJ09 C1	REPARATII TENCUIELI INTERIOARE 2CM DRISCUITE LA PERETI SI STALPI	MP	8,5
9. RPCT33 A1	DEMONTARE USI DIN LEMN	MP	2


10. RPCT34 A1	DEMONTARE FERESTRE METALICE	KG	250
11. RPCJ13 B1	REPARATII TENCUIELI INTERIOARE IN JURUL TOCURILOR SI PERVAZURILOR USILOR SI FERESTRELOR, 2 CM GROSIME EXECUTATE CU MORTAR VAR-CIMENT 10-T, AVAND SPALETI DREPTI 15-25 CM LATIME	ML	26
12. CK02 A (Asim)	MONTARE FERESTRE TAMPLARIE PVC	MP	5
13. RPCR31C# (Asim)	MONTAT FOLIE SECO 500 PT FERESTE TERMOPAN CU RAMA PVC	MP	5
14. RPCK09A1	PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT 12 MM TRAFIC INTENS INCL. FOLIE SI PLINTA PVC PE SUPOORT EXISTENT	MP	22
15. RPCR51A1	VOPSIT CONDUCTE INSTALATII CU VOPSEA DE ULEI D<60 MM	ML	10
16. RPCR46A1	VOPSITUL IN CULOARE DE ULEI RADIATOARE LA CONSTRUCTII EXISTENTE	MP	13
17. RPCO67B1	MONTARE USI METALICE	KG	80
18. CK14 A1 (Asim)	PROCURARE USA METALICA INTR-UN CANAT	MP	2

INTOCMIT  

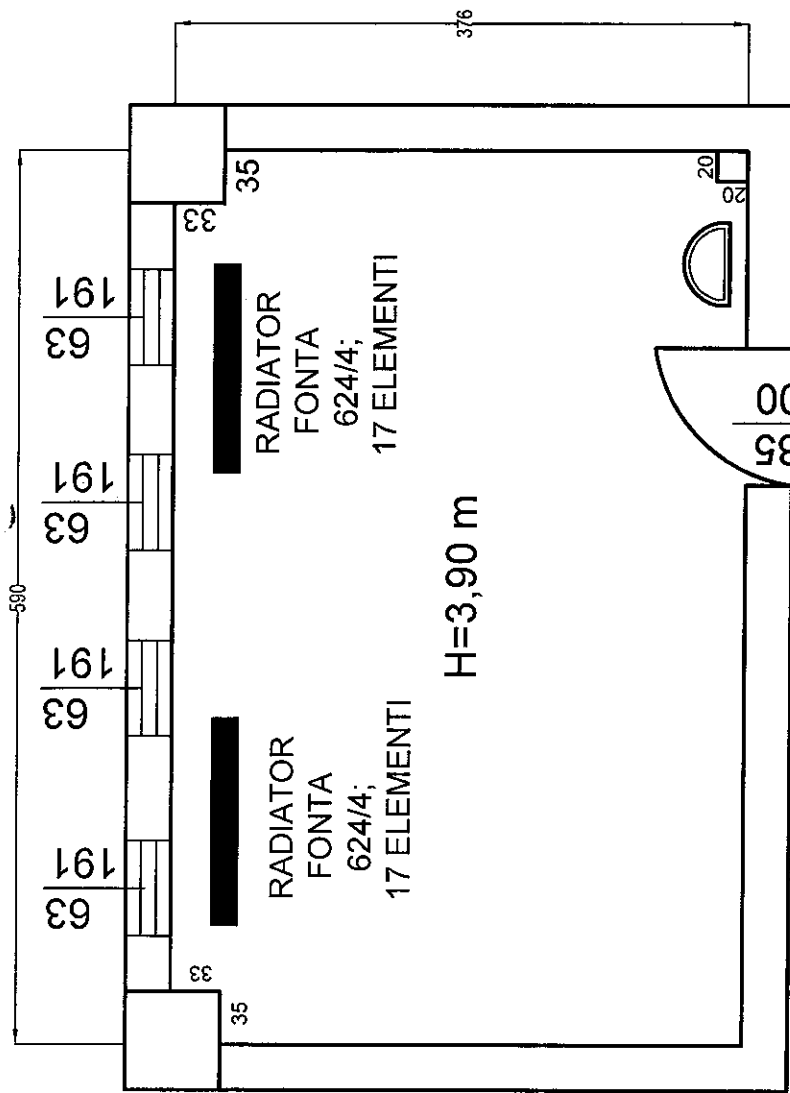

**SCARA 1:50**

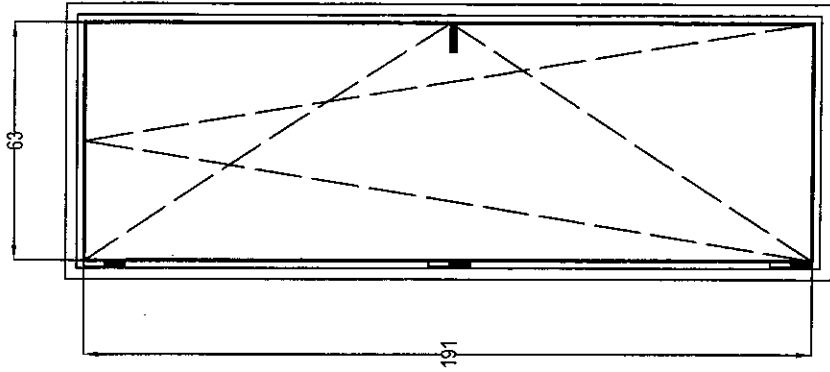

**SCARA 1:20**  
FEREASTRA PROPUSA

NOTA: INAINTE DE INLOCUIRE FERESTRELE VOR FI MASURATE IN TEREN, DIMENSIUNILE DIN SCHITA FIIND APROXIMATIVE

CABINET INGINERIE ELECTRICA-3-